



20
25

CATÁLOGO DE PRODUTOS

EXCEDENDO OS LIMITES DA TECNOLOGIA

INFOTEC

ÍNDICE

01	Porquê ser nosso parceiro	03
02	Marcas	04
03	Controle de Acesso	05
04	Equipamentos SIP	21
05	Equipamentos Inteligência artificial	25
06	Serviços	27
07	Softwares parceiros	29

Bem-vindo!

PORQUÊ SER NOSSO PARCEIRO

Torne-se nosso parceiro!

Maiores marcas de segurança eletrônica

Somos uma importadora e distribuidora das maiores marcas de segurança eletrônica do mercado atual para todo o Brasil.

Empresa com experiência

Possuímos mais de 23 anos de experiência em conhecimento e fornecimento de milhares de equipamentos de segurança na América Latina

Equipe altamente capacitada

Possuímos um equipe altamente capacitada para atender as demandas técnicas e comerciais que nossos clientes necessitam.

Estoque local e envio imediato

Contamos com um estoque local, com envio imediato para todo Brasil.

Treinamentos e suporte técnico

Nós fornecemos treinamentos e suporte técnico completo de assessoria para o desenvolvimento de projetos de segurança.

O melhor custo-benefício

Entregamos soluções tecnológicas da mais alta qualidade e de marcas mundialmente conhecidas, com o melhor custo-benefício do mercado.



Representamos, importamos e distribuimos as maiores marcas de segurança eletrônica e controle de acesso do mercado atual para todo o Brasil.



Importador e representante exclusivo para toda América Latina.

Fornecer equipamentos de excelente custo-qualidade, para atender os mais diversos segmentos de controle de acesso e segurança eletrônica:

- **Reconhecimento Facial**
- **Interfonia IP**
- **Câmeras IP e NVR's**
- **Catracas e Torniquetes**
- **Controle de Veículos**



Presente em mais de 180 países, é um fabricante mundial em tecnologia de reconhecimento biométrico e segurança inteligente de controle de acesso.

Possibilita a realização do controle de acesso completo através de:

- **Controladoras**
- **Leitores biométricos**



Importador e representante exclusivo para toda América Latina.

Especialista no desenvolvimento de soluções e equipamentos de controle de fluxo veicular e de pedestres, fornecendo:

- **Cancelas**
- **Automatizadores de portas**



FALE CONOSCO

AVICAM

ZKTeco

AVIPARK

CONTROLE DE ACESSO

Contamos com grandes marcas, como **AVICAM**, **ZKTeco** e **AVIPARK**, fornecendo aos nossos clientes o que há de melhor em qualidade e custo-benefício no mercado de Controle de Acesso.

Nossos equipamentos estão homologados com os principais softwares de portaria e controle de acesso do mercado, e contam com o nosso total suporte técnico para atualização e manutenção.

SILK ID

Alta resolução de digitais

Tecnologia exclusiva ZKTeco permite leituras de digitais em alta resolução e de forma rápida, prática e confiável. E permite leitura de digitais desgastadas e com cicatrizes.



Úmida



Desgastada



Cicatriz

Tecnologia antifalsificação

Eficiência no bloqueio de tentativas de enganar o sistema usando impressões feitas de papel, látex, silicone ou borracha.

FACIAL 3D

Luz estruturada 3D

O reconhecimento facial de luz estruturada 3D é uma tecnologia avançada que calcula as informações da face sobre superfície e profundidade, projetando padrões de luz com um sistema de câmera de alta resolução.

A tecnologia Facial 3D permite:


- ▶ Precisão no reconhecimento de pessoas
- ▶ Alta eficiência em ambientes de luz fraca
- ▶ Proíbe tentativas de falsificação

Ficou com dúvidas?

Clique no botão a direita e fale com a nossa equipe. Estamos prontos para ajudá-lo(a)!



ENTRE EM CONTATO

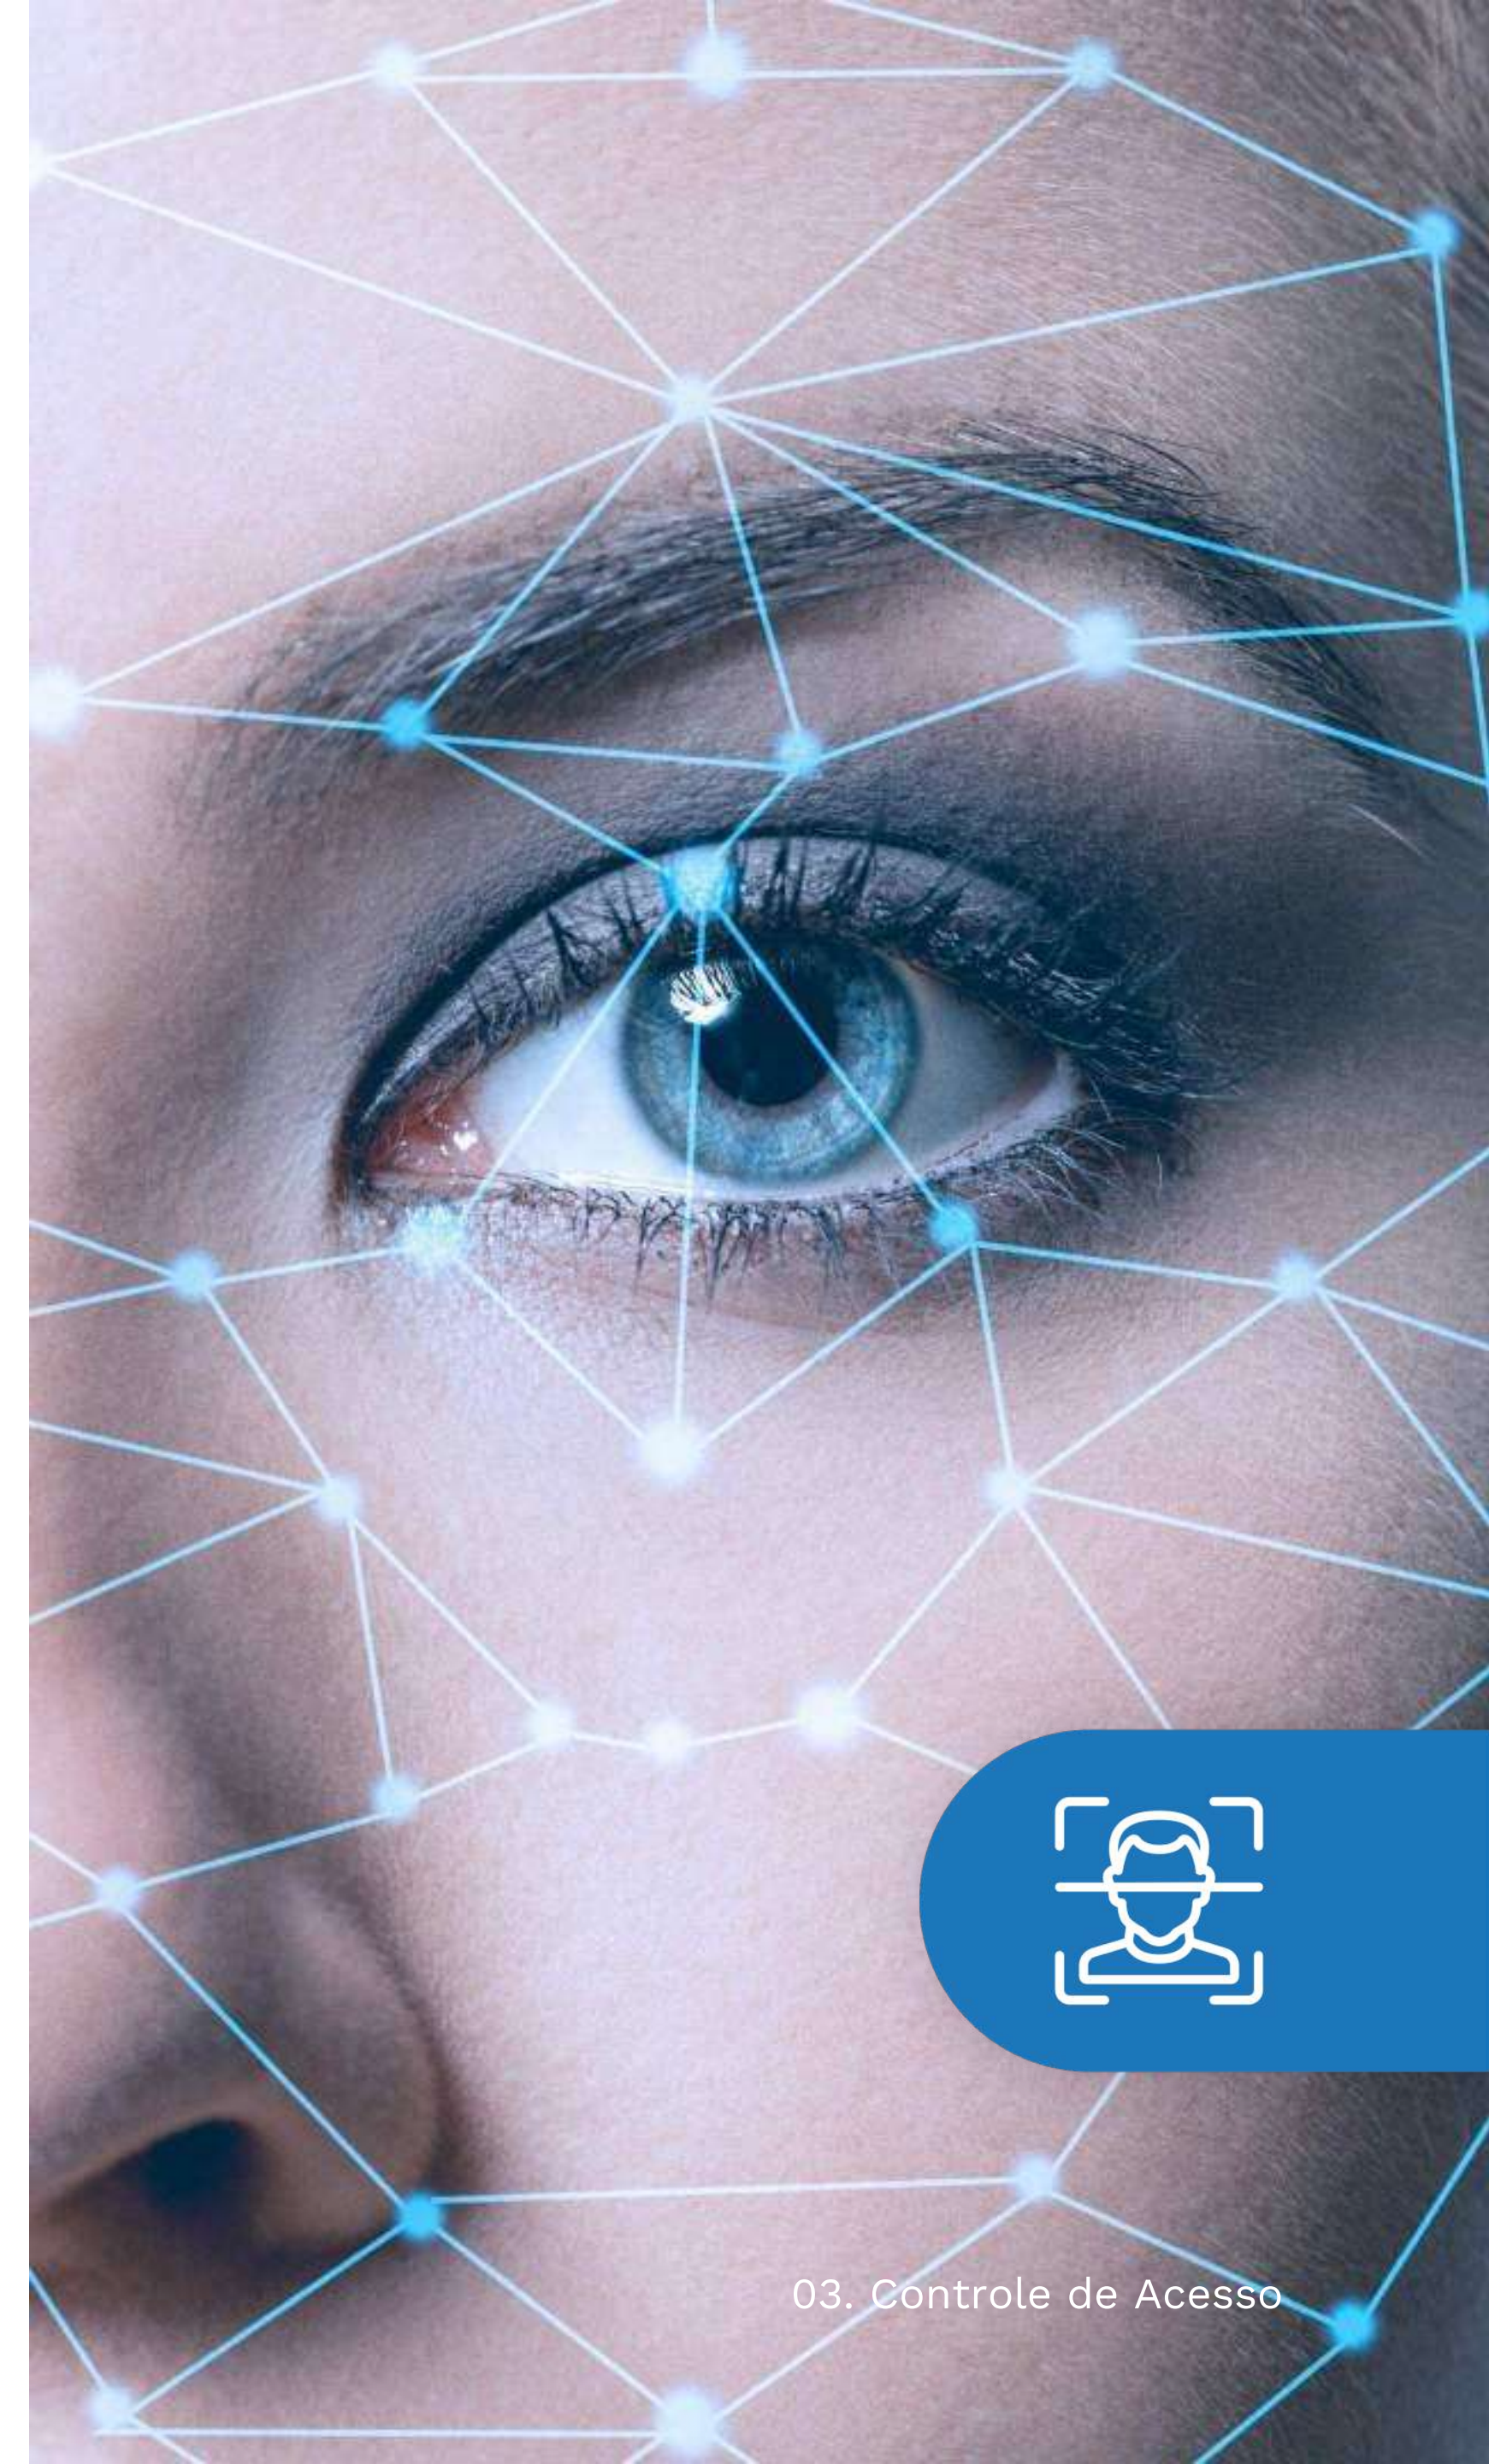

RF-2002F5S

- ▶ Suporta até 20 mil faces e 60 mil eventos
- ▶ Tela de 5” com proteção IP65
- ▶ 99,5% de precisão e reconhecimento em até 0,2s
- ▶ Tecnologia anti-fake: reconhecimento facial em 3D
- ▶ Comunicação TCP/IP, WIFI e RS485
- ▶ Protocolo SIP e Proximidade ID, MF e NFC
- ▶ Opcional: Biometria ou botão de chamada
- ▶ Vídeo reverso, descansos de tela personalizáveis, Intertravamento, etc..



Botão de chamada


RF-2002F4

- ▶ Suporta até 20 mil faces e 60 mil eventos
- ▶ Tela touch 4.3” e proteção IP54
- ▶ 99,5% de precisão e reconhecimento em até 0,2s
- ▶ Tecnologia anti-fake: reconhecimento facial em 3D
- ▶ Comunicação TCP/IP, WIFI e RS485
- ▶ Autenticação via Face, Senha ou Proximidade
- ▶ Entrada e saída Wiegand



RF-2002F8

- ▶ Suporta até 24 mil faces (100 mil opcional) e 500 mil eventos
- ▶ Tela de 8” e proteção IP66
- ▶ 99,5% de precisão e reconhecimento em até 0,2s
- ▶ Tecnologia anti-fake: reconhecimento facial em 3D
- ▶ Entrada e saída Wiegand
- ▶ Autenticação via Face, QR Code e Proximidade (opcional)
- ▶ Comunicação TCP/IP e USB

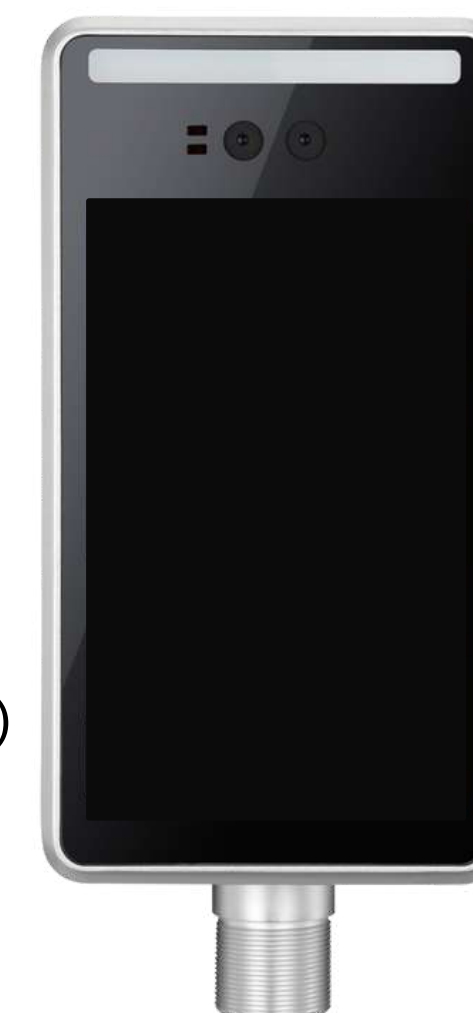

RF-2002NT

- ▶ Suporta até 20 mil faces e 60 mil eventos
- ▶ Sem tela e proteção IP54
- ▶ 99,5% de precisão e reconhecimento em até 0,2s
- ▶ Tecnologia anti-fake: reconhecimento facial em 3D
- ▶ Comunicação TCP/IP, WIFI e RS485
- ▶ Autenticação via Face ou Proximidade
- ▶ Entrada e saída Wiegand
- ▶ Mensagens de áudio personalizáveis para cada evento



AV-UHF12

- ▶ Acionamento (gatilho) ou leitura contínua
- ▶ Proteção IP66
- ▶ Frequência de 902 Mhz - 906 Mhz (ajustável)
- ▶ Alcance de leitura de até 20m
- ▶ Comunicação via RS485 ou Wiegand 26/34bits
- ▶ LED indicativo de modo de leitura



AV-UHF6

- ▶ Acionamento (gatilho) ou leitura contínua
- ▶ Proteção IP66
- ▶ Frequência de 902 Mhz - 906 Mhz (ajustável)
- ▶ Alcance de leitura de até 8m
- ▶ Comunicação via RS485 ou Wiegand 26/34bits ▶
- ▶ LED's indicativos de modo de leitura



AV-433RX

- ▶ Tecnologia Rolling Code
- ▶ Anti-clonagem
- ▶ Sistema de pânico
- ▶ Comunicação via Wiegand
- ▶ Compatibilidade com AV-433TX (controle)



AV-1000TS

- ▶ Catraca Pedestal Aço Inox 304
- ▶ Proteção IP56
- ▶ Função de emergência (braço cai)
- ▶ Sinalização em led
- ▶ Furação para suporte de faciais
- ▶ Dimensões 420x330x980mm
- ▶ Sensor de giro



AV-1001TS

- ▶ Catraca Pedestal Aço Inox 304
- ▶ Proteção IP56
- ▶ Função de emergência (braço cai)
- ▶ Sinalização em led
- ▶ Furação para suporte de faciais
- ▶ Dimensões 480x330x980mm
- ▶ Sensor de giro



AV-2000TS

- ▶ Catraca Balcão Aço Inox 304
- ▶ Proteção IP56
- ▶ Função de emergência (braço cai)
- ▶ Sinalização em led
- ▶ Furação para suporte de faciais
- ▶ Dimensões 480x330x980mm
- ▶ Sensor de giro



AV-4000SB/DSB

- ▶ Catraca Swing Aço Inox 304
- ▶ Passagem de 600mm (podendo chegar a 900mm)
- ▶ Tamanho 1200x180x980mm
- ▶ Motor: 24V DC brushless motor 40W
- ▶ 4 Pares de Sensores
- ▶ Sensores de emergencia
- ▶ Furos para suporte de faciais
- ▶ Áudios de passagem em Português (personalizáveis)
- ▶ Proteção IP56



AV-5000SB/DB


- ▶ Catraca Swing Aço Inox 304 Slim
- ▶ Passagem de 600mm (podendo chegar a 900mm)
- ▶ Tamanho 400x120x1000mm
- ▶ Motor: 24V DC brushless motor 40W
- ▶ 2 Pares de Sensores
- ▶ Sensores de emergencia
- ▶ Furos para suporte de faciais
- ▶ Proteção IP56



CONTROLE DE FLUXO – II

AV-3000PNE

- ▶ Catraca Swing Aço inox 304 PNE
- ▶ Proteção IP56
- ▶ Tamanho 168x168x1050mm
- ▶ Braço de 950mm
- ▶ Sentido: unidirecional/ bidirecional;
- ▶ Compatível com qualquer controle de acesso.

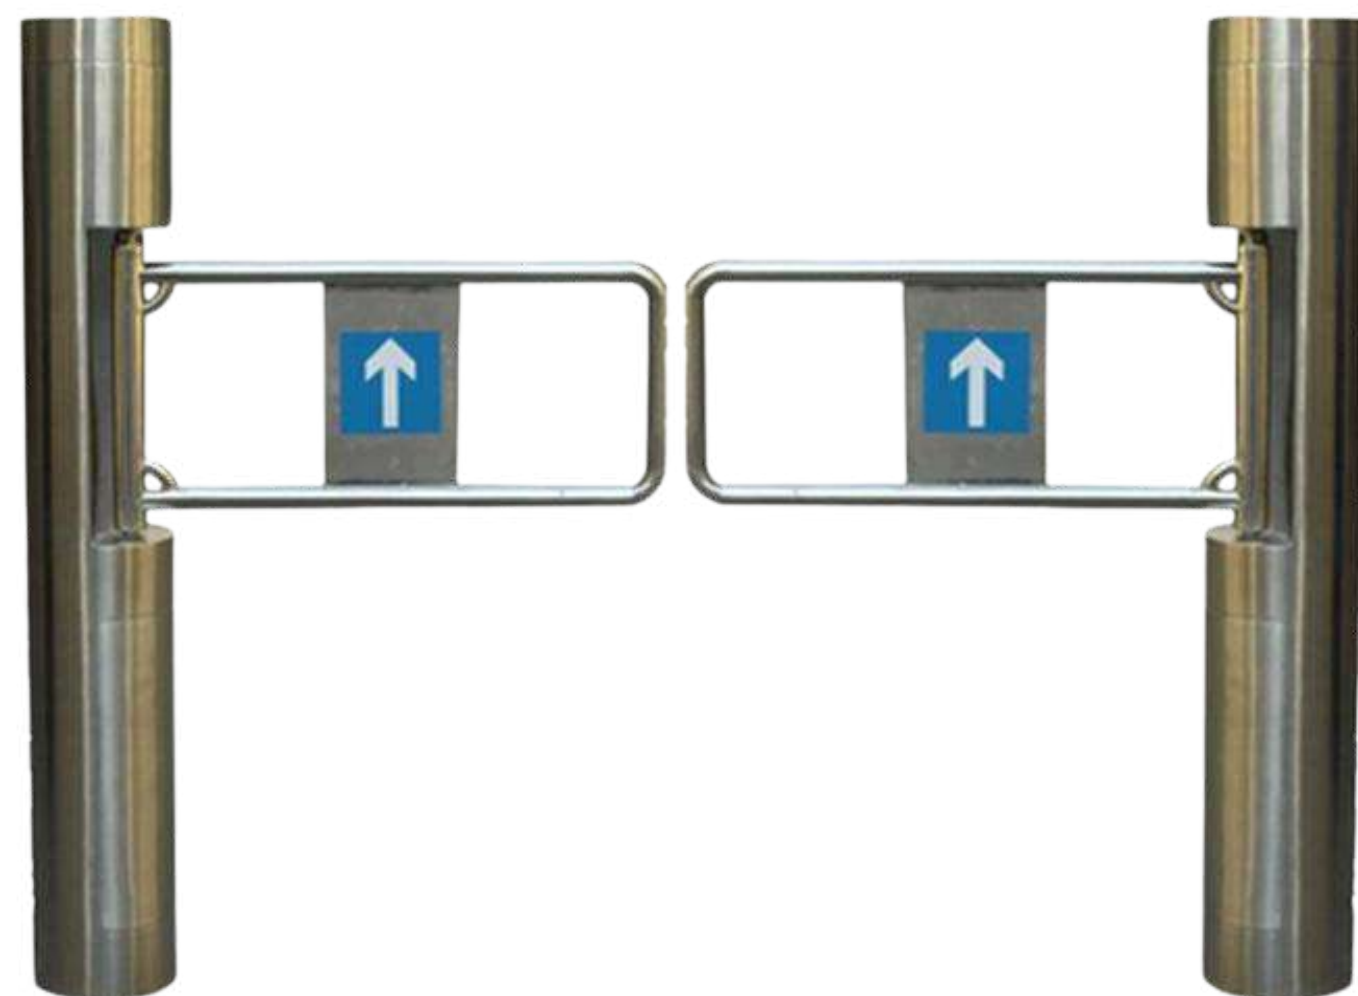

AVICAM

AVIPARK

FAÇA UMA COTAÇÃO



AV-36B

- ▶ Cancela de Alto Fluxo 24v
- ▶ Braço telescópico de 3-6m
- ▶ Pintura Eletrostática
- ▶ LED indicativo PARE ou SIGA
- ▶ Diversas funções de programação e configuração
- ▶ Receptor 433MHz incluso

SLK20R

- ▶ Cadastrador biométrico SilkID
- ▶ Comunicação USB 2.0
- ▶ Reconhecimento de dedos ásperos, úmidos e secos
- ▶ Cadastrador de alta resolução
- ▶ Tecnologia dedo vivo (anti-fake)



NoTouch (K1-1)

- ▶ Botão de saída com sensor de proximidade
- ▶ Led indicador de status



AV-180/280

- ▶ Fechadura eletromagnética (contato seco NF)
- ▶ Tensão de operação 12V
- ▶ Sensor de porta (AV-280)
- ▶ Força de retenção 150kgf (AV-180) 280kgf (AV-280)



ZK4500

- ▶ Cadastrador biométrico com algoritmo antifraude
- ▶ Comunicação USB
- ▶ Reconhecimento e diferenciação entre dedo real e outro material (Ex.: borracha e silicone)



EX800-A

- ▶ Botão de saída de pressionar
- ▶ Sem necessidade de alimentação, apenas contato nos terminais da botoeira



Suporte PU

- ▶ Suporte em formato de “U” para a fechadura AL 180
- ▶ Para instalar o batente de ferro na porta de vidro - corpo da fechadura é instalado na moldura da porta



Suporte PZ

- ▶ Suporte em formato de “Z” para a fechadura AL180
- ▶ Para instalar o batente de ferro



Suporte PL

- ▶ Suporte em formato de “L” para a fechadura AL180
- ▶ Para instalar no corpo da fechadura



TAG-ID/MF

- ▶ Tag de proximidade
- ▶ Preto, azul e vermelho
- ▶ Frequências de operação 125KHz ou 13,56 MHz (MF)
- ▶ Número impresso




CARD-ID/MF

- ▶ Cartão de proximidade
- ▶ Cor branco
- ▶ Frequências de operação 125KHz ou 13,56 MHz (MF)
- ▶ Número impresso



Pulseira de Proximidade

- ▶ Material em silicone auto-ajustável
- ▶ Frequências de operação 125KHz ou 13,56 MHz (MF)
- ▶ A prova d'água

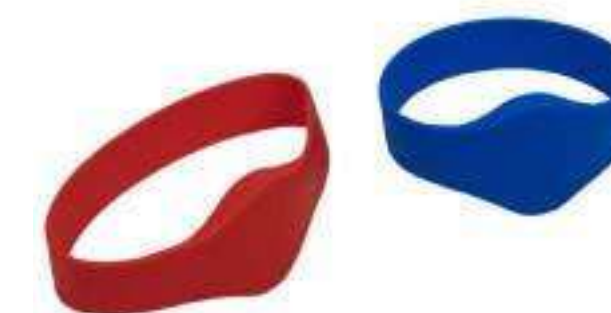

ACESSÓRIOS – III

TAG UHF AVICAM

- ▶ TAG UHF adesivo parabrisa
- ▶ Frequências de operação 860 Mhz a 960 Mhz
- ▶ Número impresso



TAG UHF EXTERNA

- ▶ TAG UHF externo adesivo
- ▶ Frequências de operação 840 Mhz a 960 Mhz



AVICAM

ZKTeco

FAÇA UMA COTAÇÃO

TAG UHF1-TAG3

- ▶ TAG UHF para placa
- ▶ Frequências de operação 840 Mhz a 960 Mhz



AV-433TX

- ▶ Tecnologia Rolling Code
- ▶ Anti-clonagem
- ▶ Compatível com conversor AV - 433RX



C3 – 100/200/400

- ▶ Controla 1, 2 e 4 portas, respectivamente
- ▶ Capacidade de 30.000 cartões e 100.000 logs de eventos
- ▶ Entradas e saídas auxiliares e entradas para botoeiras
- ▶ Antipassback, integração e intertravamento
- ▶ Comunicação TCP/IP



InBio – 160/260/460

- ▶ Controla 1, 2 e 4 portas, respectivamente
- ▶ Capacidade de 30.000 cartões, até 3.000 digitais (20.000 biometrias opcional) e 100.000 eventos
- ▶ Entradas e saídas auxiliares e entradas para botoeiras
- ▶ Antipassback, integração e intertravamento
- ▶ Comunicação TCP/IP



InBioPro – 160/260/460

- ▶ Controla 1, 2 e 4 portas, respectivamente
- ▶ Capacidade de 20.000 digitais, 60.000 cartões e 100.000 logs de eventos
- ▶ Entradas e saídas auxiliares e entradas para botoeiras
- ▶ Antipassback, integração e intertravamento
- ▶ Comunicação TCP/IP




EC – 10

- ▶ Controle de elevadores até 10 andares (para mais, é necessário a placa expansora EX – 16)
- ▶ Capacidade de 3.000 digitais, 30.000 cartões e 100.000 logs de eventos
- ▶ Restrição de acesso à andares com métodos de autenticação (impressão digital, cartão, senha)
- ▶ Horários pré-definidos de circulação por andar
- ▶ Comunicação TCP/IP e RS485



EX – 16

- ▶ Placa expansora, usada em paralelo com a placa EC – 10, que restringe o acesso à até 16 andares adicionais
- ▶ Até três placas EX – 16 por cada placa EC-10
- ▶ Comunicação RS485 entre EC –10 e EX – 16 (DIP Switch)

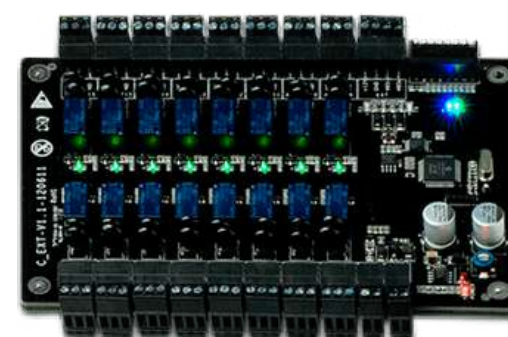

DM10

- ▶ Painel de extensão compatível com C2-260
- ▶ Comunicação RS485
- ▶ Capacidade para 2 leitores Wiegand
- ▶ 1 saída via botoeira
- ▶ 1 saída de fechadura
- ▶ 1 entrada e 1 saída auxiliar



C2 – 260

- ▶ Controla 2 portas (podendo controlar até 10 em conjunto com DM10)
- ▶ Capacidade de até 30.000 cartões e 200.000 logs de eventos
- ▶ Compatível com leitor de cartão RS485 e leitor Wiegand (WR485)
- ▶ Entradas e saídas auxiliares e entradas para botoeiras
- ▶ Antipassback, integração e intertravamento
- ▶ Comunicação TCP/IP



LEITORES STANDALONE – I



FAÇA UMA COTAÇÃO

MA300

- ▶ Capacidade de 1.500 digitais, 10.000 cartões e 100.000 logs de eventos
- ▶ Proteção IP65 e Antipassback
- ▶ Entrada para botoeira e sensor de porta
- ▶ Aceita escravo Wiegand e RS485
- ▶ Cadastro remoto de biometria
- ▶ Autenticação por cartão e digital
- ▶ Comunicação TCP/IP



F16

- ▶ Capacidade de 3.000 digitais, 30.000 cartões e 100.000 logs de eventos
- ▶ Proteção IP65 e Antipassback
- ▶ Entrada para botoeira e sensor de porta
- ▶ Aceita escravo Wiegand e RS485
- ▶ Autenticação por cartão e digital
- ▶ Comunicação TCP/IP



TF 1700

- ▶ Capacidade de até 3.000 digitais, 10.000 cartões e 100.000 logs de eventos
- ▶ Proteção IP65 e Antipassback
- ▶ Aceita escravo Wiegand e RS485
- ▶ Autenticação por cartão e digital
- ▶ Comunicação TCP/IP



SCR100

- ▶ Capacidade de 30.000 cartões e 50.000 eventos
- ▶ Proteção IP65 e Antipassback
- ▶ Entrada para botoeira e sensor de porta
- ▶ Led indicativo do estado de operação
- ▶ Entrada e saída Wiegand
- ▶ Comunicação TCP/IP



LEITORES STANDALONE – I



F21

- ▶ Capacidade de 3.000 digitais, 5.000 cartões e 100.000 logs de eventos
- ▶ Sensor SilkID
- ▶ Antipassback, entrada para botoeira e sensor de porta
- ▶ Entrada e saída Wiegand
- ▶ Comunicação TCP/IP



F18

- ▶ Capacidade de 3.000 biometrias, 5.000 IDs e 30.000 logs de eventos
- ▶ Antipassback, entrada para botoeira e sensor de porta
- ▶ Entrada e saída Wiegand
- ▶ Comunicação TCP/IP



SC503

- ▶ Capacidade de 30.000 cartões e 50.000 eventos
- ▶ Antipassback, SMS, entrada para botoeira e sensor de porta
- ▶ Entrada e saída Wiegand
- ▶ Comunicação TCP/IP



SA521

- ▶ Capacidade de 2.000 usuários
- ▶ Proteção IP66
- ▶ Wiegand 26 bits
- ▶ Saída de botoeira
- ▶ Alarme leitor Wiegand externo



LEITORES – I

ZKTeco

FAÇA UMA COTAÇÃO

FR1200

- ▶ Leitor escravo RS485
- ▶ Autenticação via biometria, e/ou proximidade
- ▶ Proteção IP65
- ▶ Frequência aprox. de 125 Khz
- ▶ Sensor BioID



FR1300

- ▶ Leitor escravo RS485
- ▶ Autenticação via biometria, proximidade e senha
- ▶ Proteção IP65
- ▶ Frequência aprox. de 125 Khz
- ▶ Sensor BioID



FR1500

- ▶ Leitor escravo RS485
- ▶ Autenticação via biometria e/ou cartão
- ▶ Proteção IP65
- ▶ Frequência aprox. de 125 Khz
- ▶ Sensor SilkID



FR1500WP

- ▶ Leitor escravo RS485
- ▶ Autenticação via biometria e/ou cartão
- ▶ Proteção IP65
- ▶ Frequência aprox. de 125 Khz
- ▶ Sensor SilkID ou BioID



KR502E

- ▶ Leitor escravo Wiegand 26 Bits
- ▶ Proteção IP64
- ▶ Frequência de 125 Khz
- ▶ LED e buzzer de operação



KR503E

- ▶ Leitor escravo Wiegand 26 Bits
- ▶ Proteção IP65
- ▶ Compatível com controladoras ZK
- ▶ Frequência de 125 Khz
- ▶ LED e buzzer de operação



KR600E/M

- ▶ Leitor escravo Wiegand 26 Bits
- ▶ Proteção IP65
- ▶ Frequência de 125 KHz (E) ou 13,56 Mhz (M)
- ▶ Led indicativo de operação



KR1000E

- ▶ Leitor escravo Wiegand 26 Bits
- ▶ Proteção IP65
- ▶ Distância de leitura de 30 a 60 cm
- ▶ Frequência de 125KHz



KR602E/M

- ▶ Leitor escravo por Wiegand 26 Bits
- ▶ Aceita cartão e senha
- ▶ Proteção IP64
- ▶ Frequência de 125 KHz (E) ou 13,56 Mhz (M)
- ▶ LED e buzzer indicativos de operação





FALE CONOSCO

AVICAM

ZKTeco

AVIPARK

EQUIPAMENTOS SIP

Nossos interfones se adaptam aos mais diversos ambientes, sejam internos ou externos, e contam inclusive com funcionalidades de anti-vandalismo! Os recursos de áudio e imagem possuem a melhor qualidade do mercado.

Toda a linha de Interfonia IP possui recursos de SIP utilizados em plataformas VoIP, garantindo, assim, maior agilidade e facilidade na implementação de projetos.

PROTOCOLO SIP

Flexibilidade, mobilidade e velocidade!

Nossos equipamentos de interfonia são equipados com tecnologia SIP, um protocolo de comunicação moderno que permite transmissões de áudio e vídeo via rede Ethernet, utilizando a tecnologia VoIP. Isso possibilita a realização de chamadas entre dois ou mais dispositivos através da Internet, proporcionando muito mais flexibilidade, mobilidade e agilidade na comunicação.

Diferente dos sistemas analógicos tradicionais, os equipamentos SIP oferecem uma qualidade de áudio e vídeo muito superior, com transmissão limpa, estável e sem ruídos, além de serem menos suscetíveis a interferências. A escalabilidade também é um grande diferencial: é possível expandir o sistema com facilidade, sem a necessidade de cabamentos adicionais complexos, reduzindo significativamente os custos de infraestrutura e manutenção.

Principais Benefícios da Tecnologia SIP:

- 🗣️ Alta qualidade de áudio e vídeo: Comunicação clara, sem ruídos e com mínima interferência.
- 🌐 Conexão via rede Ethernet (VoIP): Dispensa cabeamento telefônico analógico.
- 🔄 Flexibilidade e mobilidade: Atende de qualquer lugar com acesso à internet.
- 📈 Escalabilidade: Fácil expansão do sistema sem grandes investimentos em infraestrutura.
- 💰 Redução de custos: Menos manutenção, menor uso de cabeamento e integração facilitada.
- 🔗 Integração com outros sistemas: Compatível com portarias remotas, PABX IP, softwares de gestão e CRMs.
- 📁 Armazenamento em servidor: Todas as chamadas podem ser gravadas para segurança, controle e rastreabilidade.
- 🛡️ Maior segurança: Comunicação criptografada e rastreável, protegendo as informações.
- 🚀 Velocidade na comunicação: Estabelecimento de chamadas praticamente instantâneo.



RF – 2002F5S

- ▶ Suporta até 20 mil faces e 60 mil eventos
- ▶ Tela de 5” com proteção IP65
- ▶ 99,5% de precisão e reconhecimento em até 0,2s
- ▶ Tecnologia anti-fake: reconhecimento facial em 3D
- ▶ Comunicação TCP/IP, WIFI e RS485
- ▶ Protocolo SIP e Proximidade ID, MF e NFC
- ▶ Opcional: Biometria ou botão de chamada
- ▶ Vídeo reverso, descansos de tela personalizáveis, Intertravamento, etc..




AV-801SIP

- ▶ Protocolo Sip, Onvif, Http, Rtsp
- ▶ Compatível com Onvif VMS
- ▶ Microfone, alarme In, áudio In
- ▶ Power - POE ou 12v/24v
- ▶ Potência 15W
- ▶ Decibéis: 113 DB
- ▶ Material: ABS (IP66)
- ▶ Peso: 1,3KG
- ▶ Dimensões: 225x165x240mm



AV-701 SIP

- ▶ Monitor touch screen (sensível ao toque) de 7 polegadas;
- ▶ Protocolo SIP 2.0;
- ▶ Protetor de tela e Wallpaper personalizados;
- ▶ Recurso de mensagem de voz, lista negra e lista branca;
- ▶ RS485 para configuração de casa inteligente;
- ▶ Entrada de alarme de 7 zonas de defesa;
- ▶ RTSP para configuração de câmera IP;

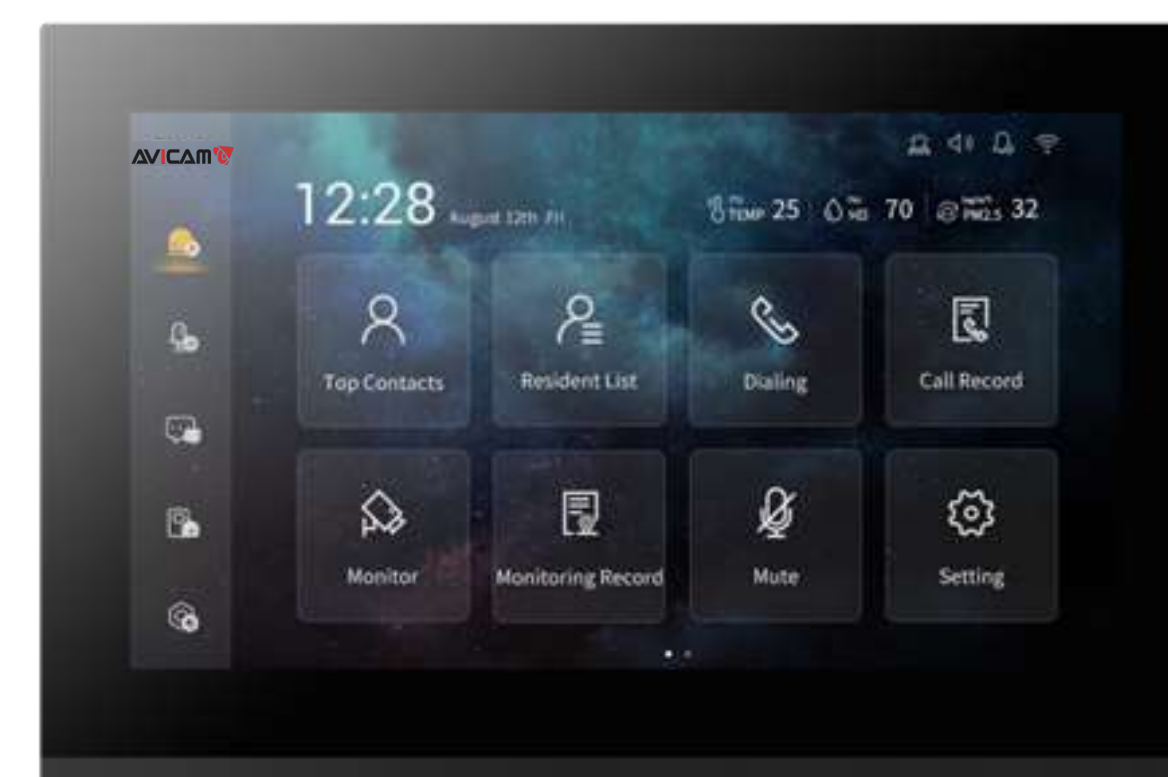

AV-6001A

- ▶ Vídeo Porteiro IP Antivandalismo
- ▶ 1 Saída de Relé
- ▶ Proteção IP65
- ▶ Câmera IP 1.3MP Onvif
- ▶ Protocolo SIP Integrado
- ▶ Full-Duplex



AV-6003A

- ▶ Vídeo Porteiro IP Antivandalismo
- ▶ 3 Saídas de Relé
- ▶ Proteção IP65
- ▶ Câmera IP 1.3MP Onvif
- ▶ Protocolo SIP Integrado
- ▶ Full-Duplex



AV-6006

- ▶ Interfone IP
- ▶ Proteção IP54
- ▶ Função de Áudios Programados
- ▶ Protocolo SIP Integrado
- ▶ Duplex



AV-9000

- ▶ Vídeo Porteiro IP Multi-apartamento
- ▶ Até 9.999 Apartamentos
- ▶ 2 Saídas de Relé
- ▶ Proteção IP65
- ▶ Câmera IP 1.3MP Onvif
- ▶ Protocolo SIP Integrado
- ▶ Full-Duplex





FALE CONOSCO



EQUIPAMENTOS INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A tecnologia de inteligência artificial (IA) aplicada ao reconhecimento facial em câmeras IP tem revolucionado a segurança eletrônica. Utilizando algoritmos avançados de visão computacional, essas câmeras são capazes de identificar e autenticar rostos em tempo real, mesmo em ambientes com pouca luz ou grande movimentação.

Integradas a sistemas de vigilância, elas permitem o monitoramento automatizado de pessoas, alertas instantâneos para indivíduos suspeitos e controle de acesso eficiente. Além disso, o uso de IA reduz falsos positivos e melhora continuamente sua precisão por meio de aprendizado contínuo, tornando o sistema mais inteligente e confiável com o tempo.

RF-2812IP

- ▶ Suporta até 10 mil faces e 60 mil eventos
- ▶ Suporta até 32 faces de leitura simultânea
- ▶ 99,5% de precisão no reconhecimento
- ▶ Reconhecimento facial em 2D
- ▶ Lente motorizada 2.8-12mm
- ▶ White List, Black List e Desconhecidos
- ▶ Comunicação TCP/IP
- ▶ IR de até 40m e entrada e saída de áudio
- ▶ Proteção IP66
- ▶ Resolução 2560x1440, 1920x1080 e 1280x720
- ▶ Vídeo em H265, H264/H/B e MJPEG



RF-2812EPI

- ▶ Lente fixa (6mm)
- ▶ Cores 24x7, com iluminação inteligente dupla
- ▶ Detecção de pessoas e equipamentos de EPI (colete e capacete)
- ▶ Comunicação TCP/IP
- ▶ IR de até 40m e entrada e saída de áudio
- ▶ Proteção IP66
- ▶ Resolução 2560x1440, 1920x1080 e 1280x720
- ▶ Vídeo em H265, H264/H/B e MJPEG





FALE CONOSCO

AVICAM

ZKTeco

AVIPARK

SERVIÇOS

Estamos sempre aqui para ajudá-lo(a)!
Na assistência técnica Infotec Sistemas, os reparos dos produtos ZKTeco, AVICAM e AVIPARK são realizados por nossos especialistas de confiança que utilizam peças originais para qualquer concerto.

Nossos técnicos estão capacitados para solucionar seus problemas e prestar toda a assistência necessária ao longo do caminho. Não importa a opção de serviço que você escolher, você receberá seu produto funcionando novamente como deveria.

NOSSOS SERVIÇOS

Atualização e regravação de firmware

Temos um sistema próprio e as ferramentas ideais que nos permite atualizar e regravar firmwares de maneira rápida e eficaz, sempre utilizando licenças originais para os equipamentos.

Conserto e reposição de peças

Estamos preparados para atender a demanda de conserto de equipamentos, dentro ou fora da garantia, em nosso laboratório avançado, utilizando somente peças originais de fábrica.

Assistência técnica remota


Está em busca de ajuda ou orientação sobre nossos equipamentos?

Contamos com uma infraestrutura ideal e com profissionais experientes para atender a demanda de serviços e atendimentos online com suporte remoto, seja no pré ou pós-venda, assim como para equipamentos que não foram adquiridos conosco. Nós da Infotec Sistemas estamos sempre prontos e preparados pra lhe ajudar.


Consultoria em Projetos

Está em busca de ajuda ou orientação sobre nossos equipamentos?

Contamos com uma infraestrutura ideal e com profissionais experientes para atender a demanda de serviços e atendimentos online com suporte remoto, seja no pré ou pós-venda, assim como para equipamentos que não foram adquiridos conosco. Nós da Infotec Sistemas estamos sempre prontos e preparados pra lhe ajudar.

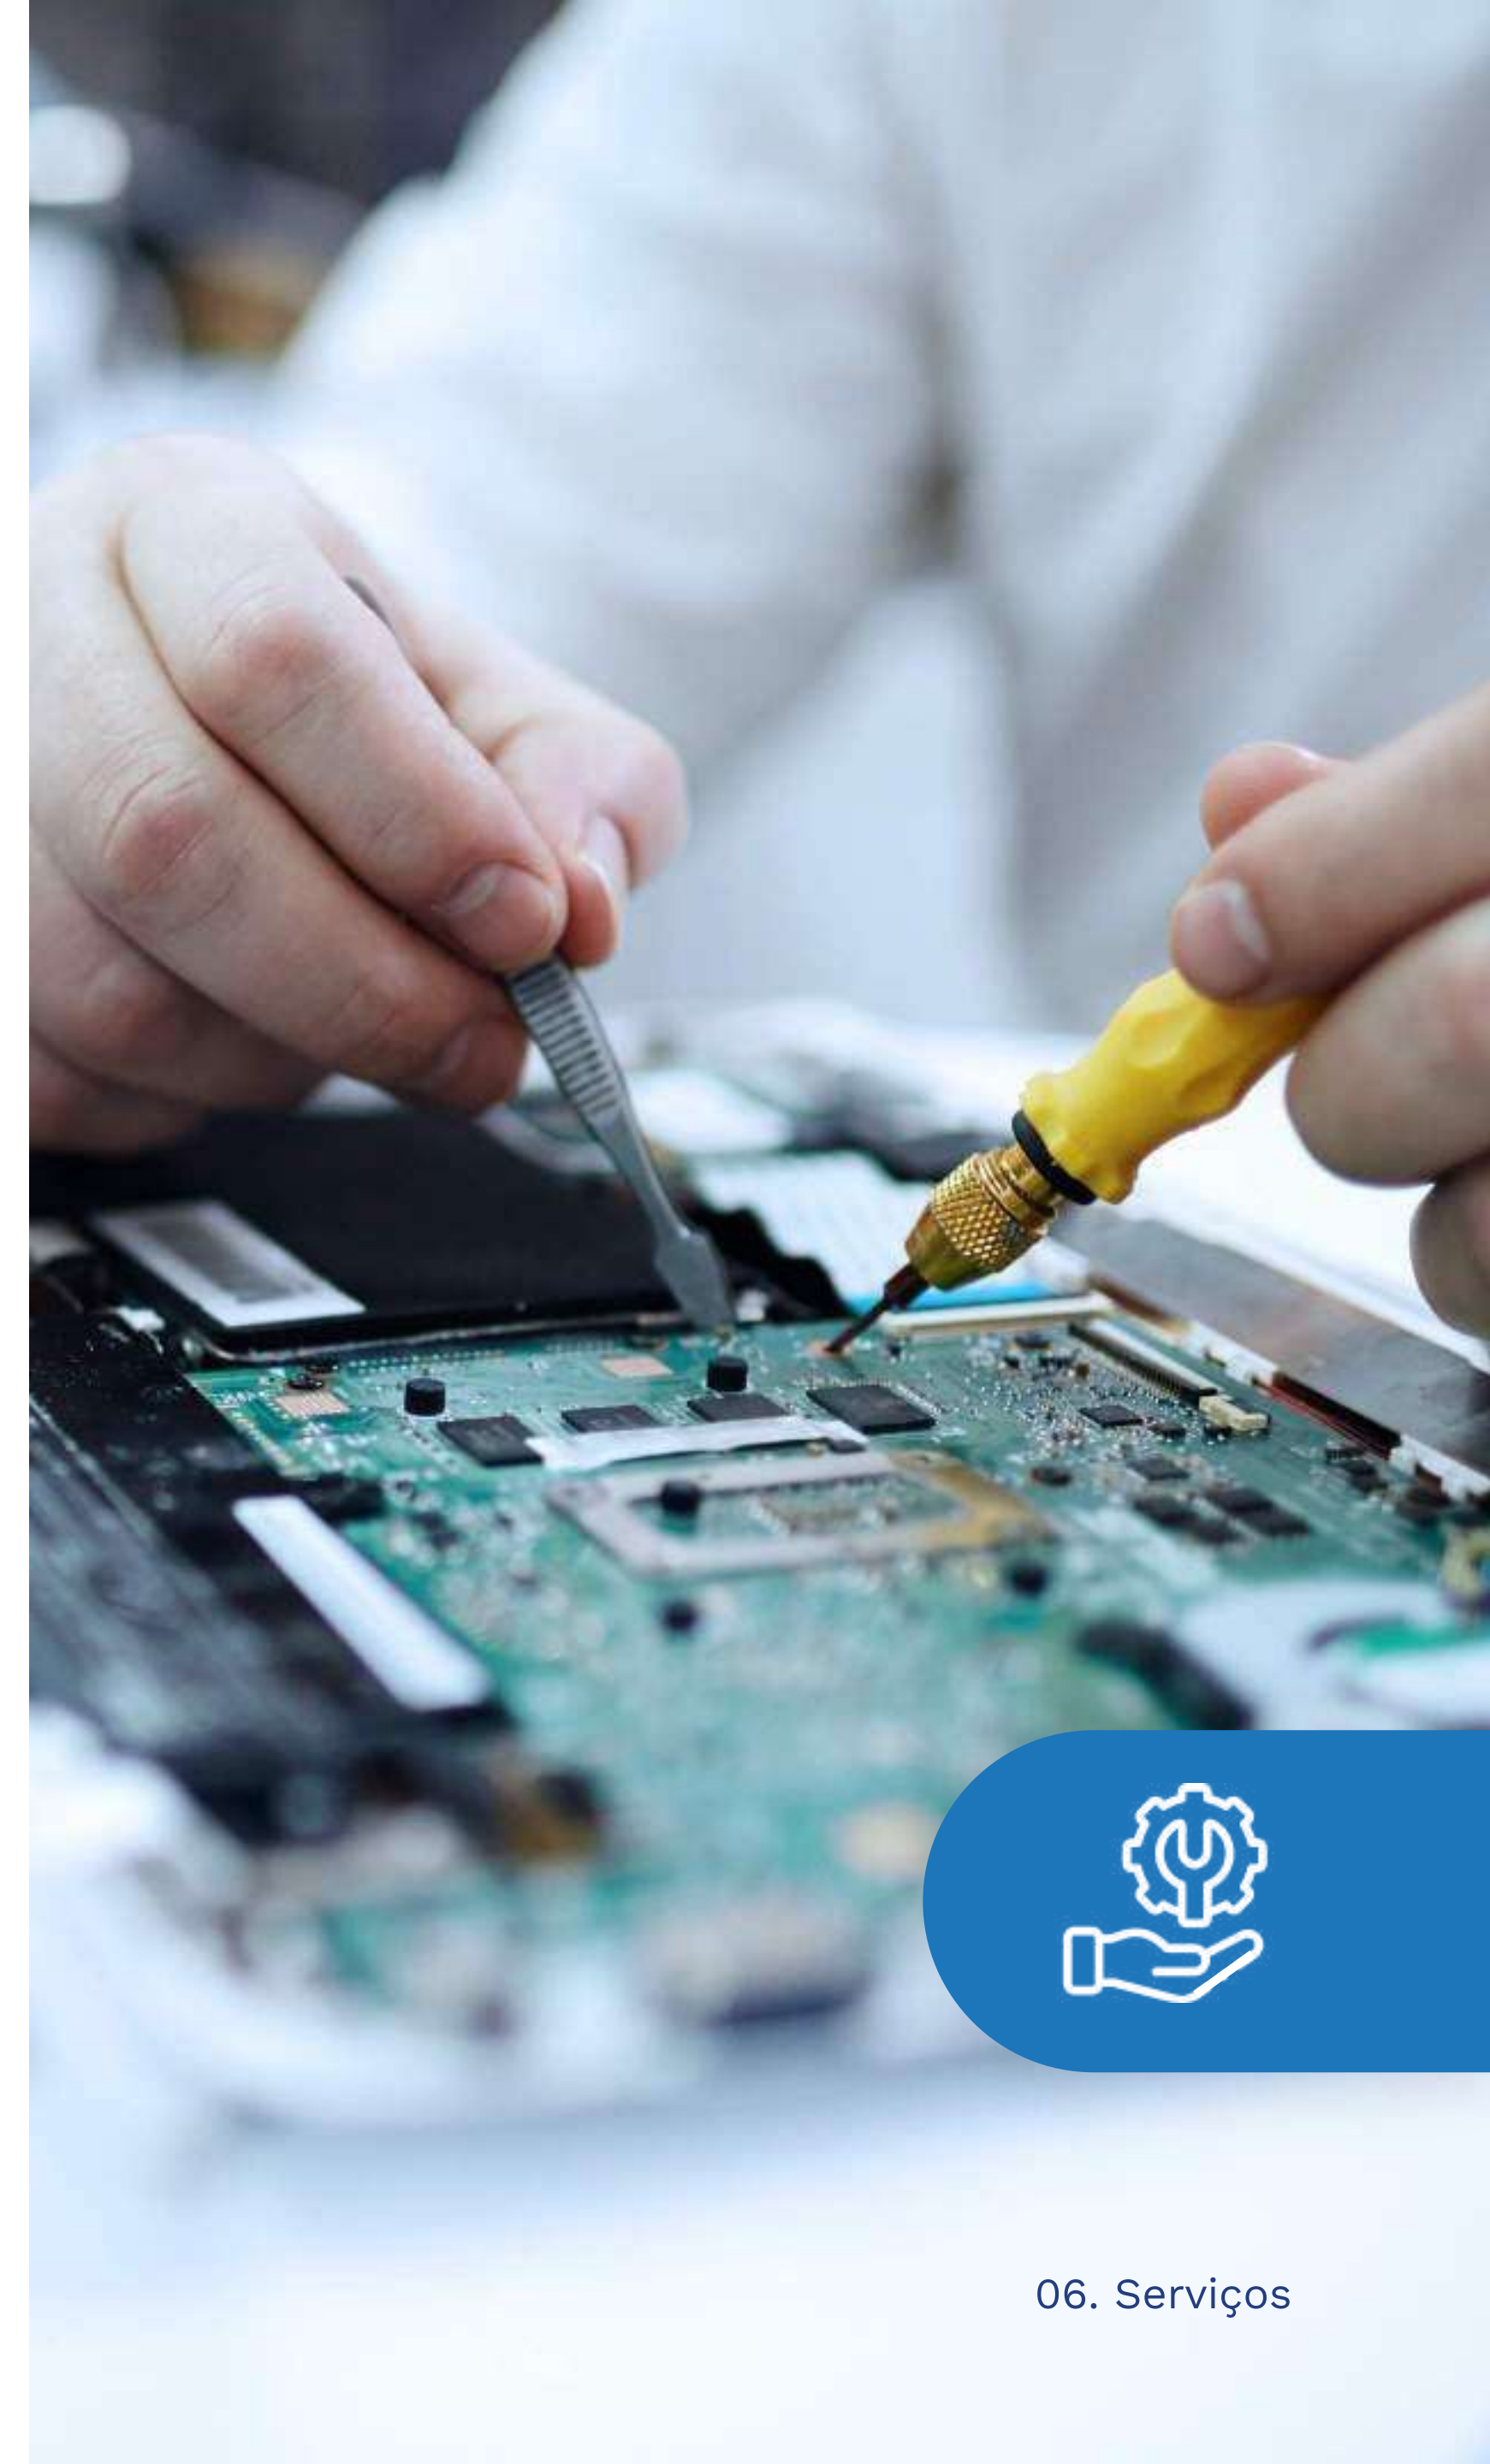

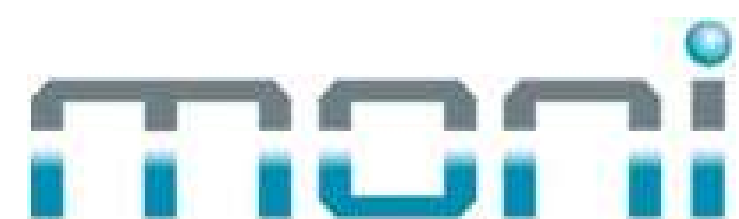

The logo for 'moni' features the word in a stylized, lowercase font. The letters 'm', 'o', and 'n' are blue, while 'i' is a lighter blue with a small dot.The logo for 'Cheguei!' consists of the word in a purple, rounded font, enclosed within a purple speech bubble outline.The logo for 'myvillage' features a blue square icon with a green smiley face inside. Below the icon, the word 'myvillage' is written in a green, lowercase font, followed by the tagline 'A rede do seu condomínio' in a smaller, blue font.The logo for 'scônd' features the word in a blue, lowercase font. The 'ô' is replaced by a stylized blue house icon with a white roof.The logo for 'digifort' features a circular icon with a red triangle inside. Below the icon, the word 'digifort' is written in a bold, red, lowercase font.The logo for 'vigi soft' features a red shield icon with the letters 'VS' inside. Below the shield, the words 'vigi soft' are written in a red, lowercase font.The logo for 'DOKEO' features a stylized blue and black icon of a person running or jumping, followed by the word 'DOKEO' in a bold, black, uppercase font.The logo for 'BRAVAS TECNOLOGIA' features the word 'BRAVAS' in a bold, blue, uppercase font, with 'TECNOLOGIA' in a smaller, green, uppercase font below it.The logo for 'Fulltime' features a red icon of a building or structure. Below the icon, the word 'Fulltime' is written in a bold, black, uppercase font, followed by a registered trademark symbol.The logo for 'DRIKEY' features a stylized red and white icon of a key. Below the icon, the word 'DRIKEY' is written in a bold, red, uppercase font.

Representamos, importamos e distribuimos as maiores marcas de segurança eletrônica e controle de acesso do mercado atual para todo o Brasil

CONTATO

Clique nos botões ou utilize as informações abaixo para entrar em contato com a gente.

WEBSITE

WHATSAPP



(48) 4052-9066



Rua São Ludgero, 1440 Barreiros,
São José/SC Brasil | CEP 88117-270



www.infotecsistemas.com.br
contato@infotecsistemas.com.br
Instagram: @infotec_sistemas